


汚泥・廃液等、廃棄物減量化の要望に応えるこの1台

# ドラム式乾燥機

# Kシリーズ

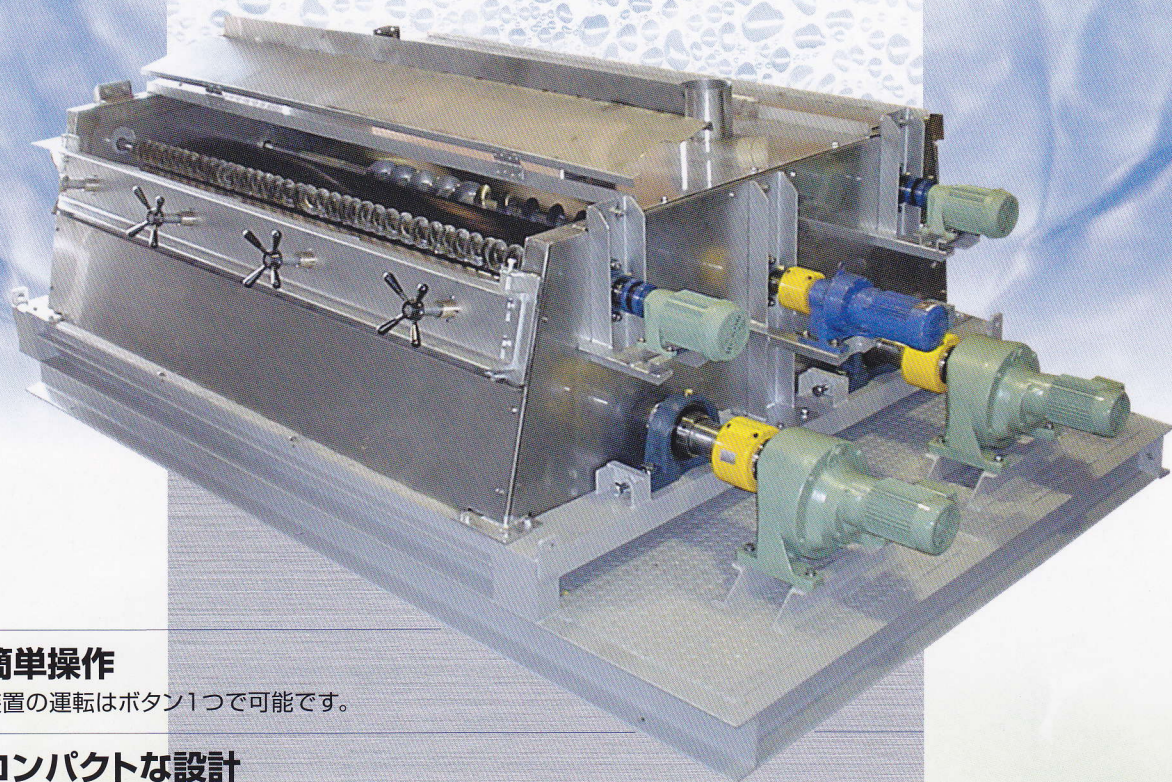

## Point


- 1 簡単操作**  
装置の運転はボタン1つで可能です。
- 2 コンパクトな設計**  
既存の汚泥脱水機に簡単にセットできるよう、装置全体をコンパクトに設計しました。
- 3 容易なメンテナンス**  
シンプルな構造で故障が少なくメンテナンスも容易です。
- 4 短期間での償却可能**  
コストパフォーマンスが高く短期間の償却が可能です。
- 5 低いランニングコスト**  
工場内で使用されている蒸気を利用すれば、ランニングコストもほとんどかかりません。
- 6 高い安全性**  
装置全体をステンレス製のカバーで覆い、高い安全性と蒸発蒸気の処理を安易にしました。

# 余剰汚泥、廃液、残渣等の減量化


－ 脱水汚泥はもちろん、野菜くず・おから・茶かす・焼酎廃液・インク廃液

汚泥・廃液用


## ドラム式乾燥機 Kシリーズ

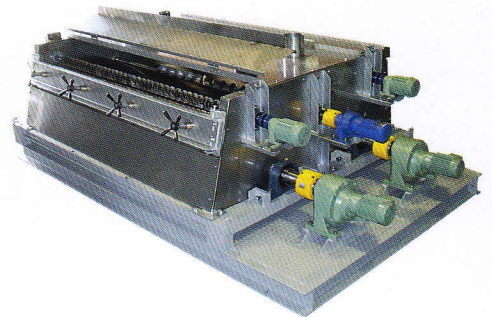


(側面図)

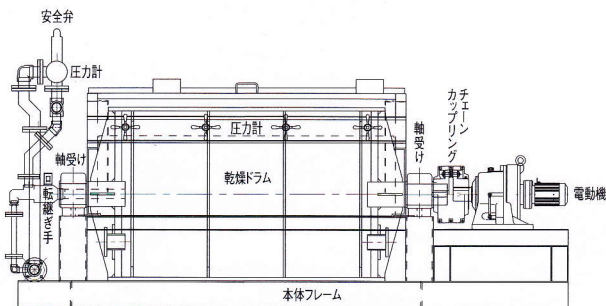

(断面図)

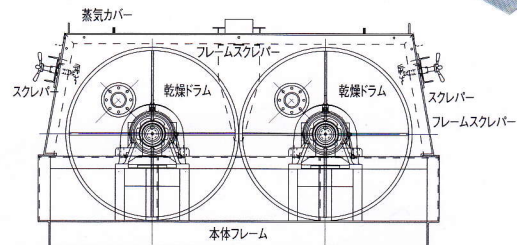

### 【汚泥処理フロー図】

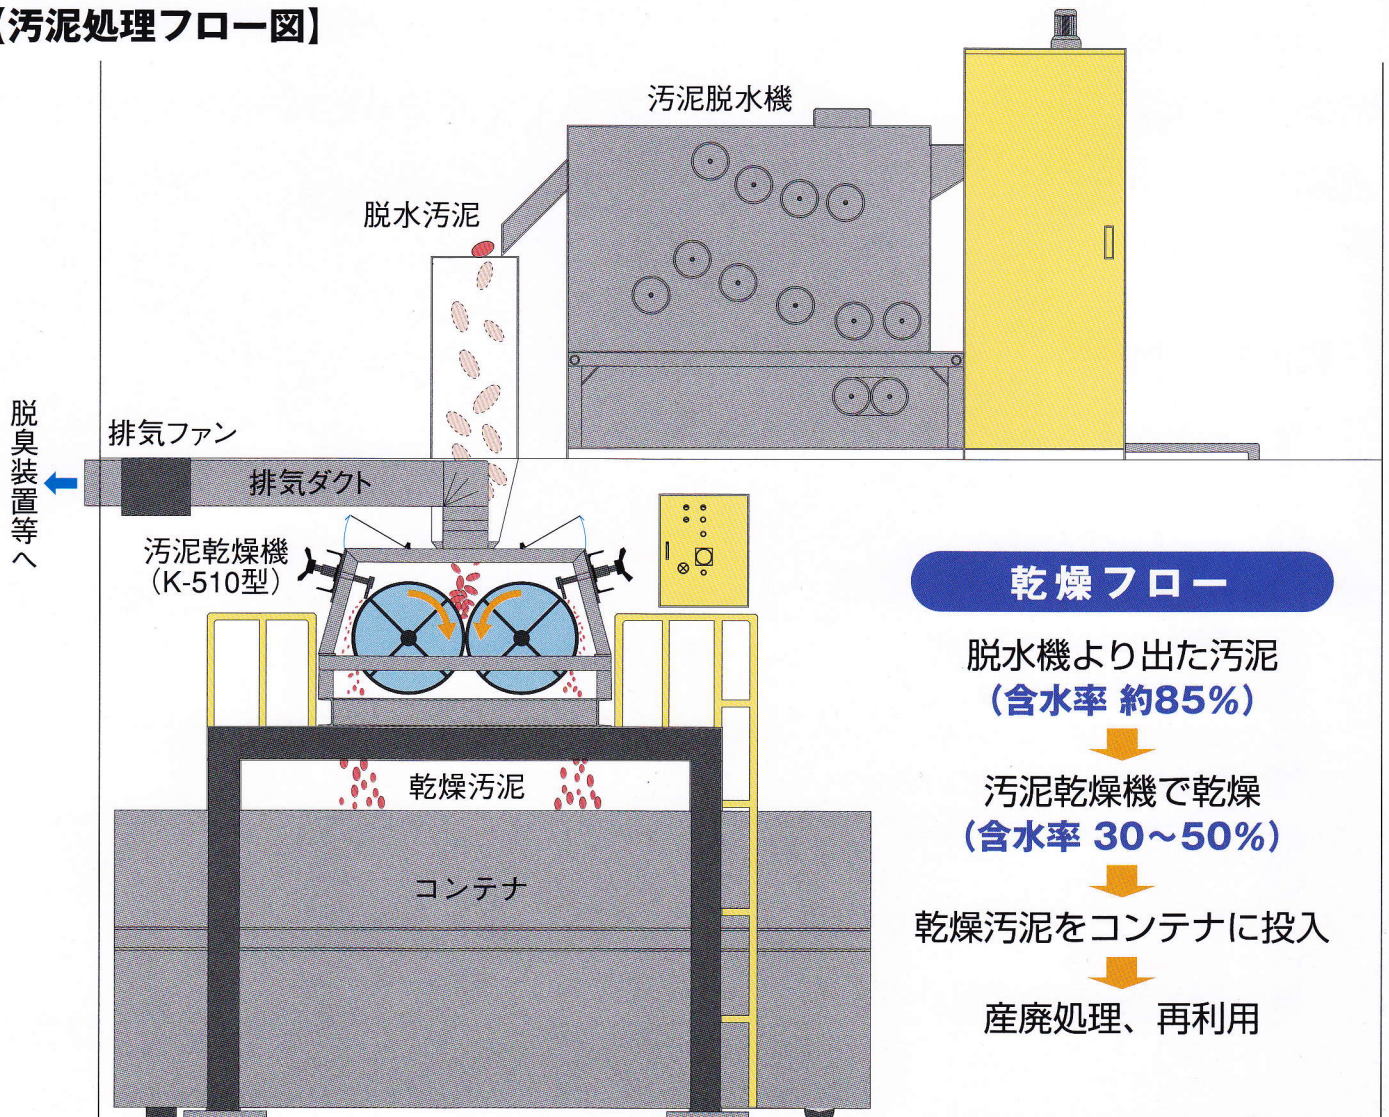

# にお役立てください。

など多種多様な用途で使用可能です。 -




## 無機性汚泥廃液用

# 多段式ドラム乾燥機 KWシリーズ

ドラムに付着しにくい無機性の汚泥の乾燥やさらに含水率を下げたい場合に威力を発揮します。

(側面図)

(断面図)

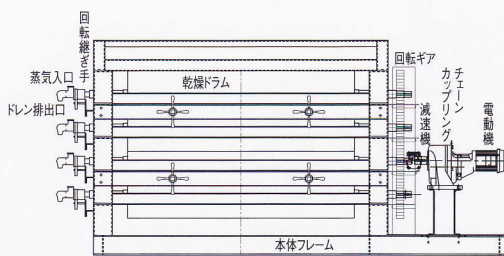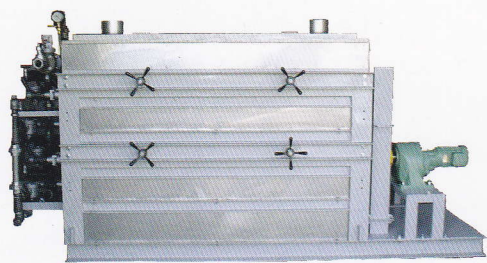


### 【設置例】



食品工場 K-820型



食品工場 K-515型

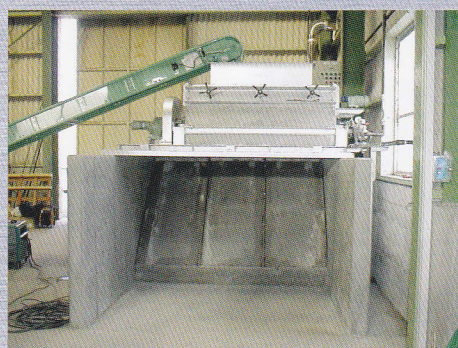

肥料工場 K-515型



食品工場 K-510型



食品工場 K-820型




部品製造工場 KW-4315型

## ドラム式乾燥機 Kシリーズ


型式	ドラムサイズ	本体寸法	重量
<b>K-310C</b>	φ300 × 1000 (mm)	L1730 × W880 × H582 (mm)	1,000Kg
<b>K-510C</b>	φ500 × 1000 (mm)	L1925 × W1300 × H815 (mm)	1,500Kg
<b>K-515C</b>	φ500 × 1500 (mm)	L2310 × W1300 × H720 (mm)	1,900Kg
<b>K-810C</b>	φ800 × 1000 (mm)	L2200 × W1950 × H1129 (mm)	3,500Kg
<b>K-820A</b>	φ800 × 2000 (mm)	L3100 × W1950 × H1080 (mm)	4,000Kg
<b>K-12520A</b>	φ1250 × 2000 (mm)	L3975 × W2900 × H1650 (mm)	8,500Kg

### オプション

#### ●液状汚泥供給装置

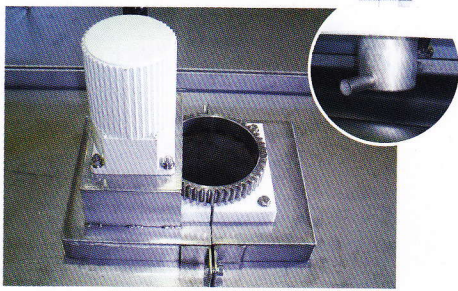

#### ●汚泥分散装置

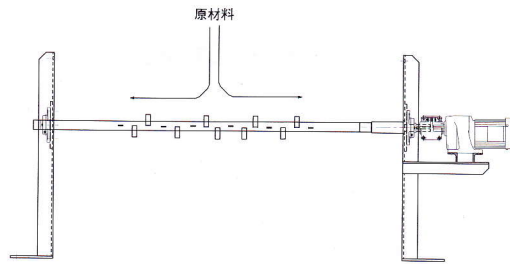



※ 処理能力については、乾燥前の含水率などの程度乾燥するかにより変わってきますので、必ず事前に乾燥テストを実施させていただいてから機種選定いたします。

## 多段式ドラム乾燥機 KWシリーズ

型式	ドラムサイズ	本体寸法
<b>KW-4310C</b>	φ300 × L1000 (mm) 4段	L2000 × W993 × H1210 (mm)
<b>KW-4315C</b>	φ300 × L1500 (mm) 4段	L2750 × W963 × H1412 (mm)
<b>KW-4320C</b>	φ300 × L2000 (mm) 4段	L2800 × W963 × H1412 (mm)
<b>KW-4415C</b>	φ400 × L1500 (mm) 4段	L2590 × W1230 × H1522 (mm)


### オプション

#### ●グリスニップル

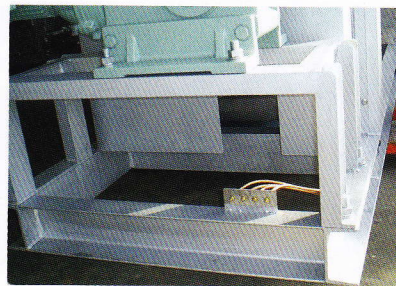
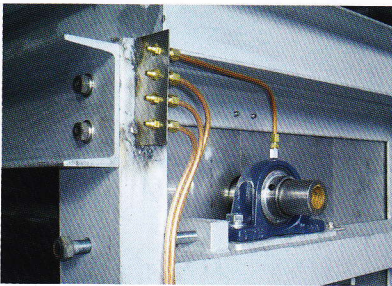


### 周辺装置

#### ●脱臭スクラバー



#### ●乾燥機設置用架台



## 株式会社 環境設備

〒481-0036 愛知県北名古屋市山之腰天神東47  
TEL.(0568)24-8300 FAX.(0568)24-8301